

M0-5510

Obciążnik do rolet

Obciążnik M0-5510 stosowany do dociążenia materiału rolety oraz stabilizacji mechanizmu nawijacza. W dolnej części obciążnika przewidziane miejsce montażu szczotki przeciwkurzowej.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa DX51D
Długość: min. 500 mm, max. 3000 mm
Grubość taśmy stalowej: 0,8 mm
Waga: 1 m.b. – 0,45 kg [$\pm 10\%$]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- RAL 9016, RAL9006, RAL 9005, RAL 8017, Antracyt
- okleina: wiśnia wiktoriańska, orzech, wenge, orzech ciemny, dąb złoty

Pakowanie

Long-load – 3,7 m: lakier 32 pcs. /cardboard/21.3 kg
Veneer: 16 pcs. /cardboard /10.7 kg
Cut to length – 80 pcs./cardboard

Bottom rail for a roller blind

The bottom rail M0-5510 is applied to material downforce of a roller blind and as a stabilizator of a roller blind winder. On the bottom part of this profile is a place for montage of a dust brush.

Technical data:

Material: steel strip DX51D
Length: min. 500 mm, max. 3000 mm
Thickness of the steel strip: 0,8 mm
Weight of 1 running metre: 0.45 kg [$\pm 10\%$]


Additional information:

Finishing:

- RAL 9016, RAL 9006, RAL 9005, RAL 8017, Anthracite.
- Veneer: cherry, walnut, venge, dark walnut, gold oak.

Packing

Długość- 3,7 m: lakier 32 szt /karton /21,3 kg;
Okleina 16 szt /karton / 10,7 kg
Cięta na wymiar - 80 szt /karton

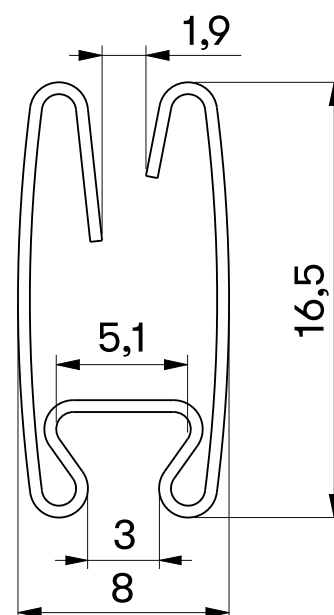

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl