

M9-6416

Ceownik do drzwi przesuwnych

Profil M9-6416 jest stosowany do produkcji drzwi przesuwnych szaf. Pełni rolę wykończenia płyty.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa DC01
Długość: min. 500 mm, max. 3000 mm
Grubość taśmy stalowej: 0,8 mm
Waga: 1 m.b. – 0,27 kg [$\pm 10\%$]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- lakier RAL9016, RAL9006 zabezpieczony folią ochronną. Istnieje możliwość wykonanie profili w innych kolorach lub powlekanych okleina drewnopodobną - minimalna ilość danego koloru 10 000 m.b

Pakowanie

Paleta stalowa zwrotna - 800 szt oferujemy usługę kompletacji profili



C-profile

M9-6416 profile is used for the production of sliding doors for wardrobes. It fulfils a function of board's finish.

Technical data:

Material: steel strip DC01
Length: min. 500 mm, max. 3000 mm
Thickness of the steel strip: 0,8 mm
Weight of 1 running metre: 0.27 kg [$\pm 10\%$]


Additional information:

Finishing:

- varnish RAL9016, RAL9006 covered with a protective foil.
- It is possible to manufacture the profiles in other RAL colours or coated with wood-like veneer - minimal amount of a gives colour is 10 000 running metres

Packing

Returnable steel pallet - 800 pcs. We offer the picking of profiles.

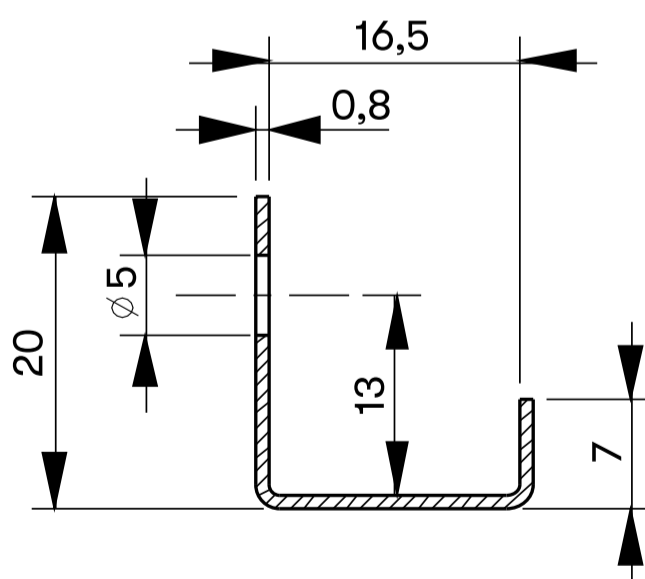

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl