

M9-6516

Ceownik do drzwi przesuwnych

Profil M9-6516 jest stosowany do produkcji drzwi przesuwnych szaf. Pełni rolę wykończenia płyty.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa DX51D
Długość: min. 500 mm, max. 3000 mm
Grubość taśmy stalowej: 1,5 mm
Waga: 1 m.b. – 0,30 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:
• ocynk

Pakowanie

Paleta stalowa zwrotna - 800 szt Oferujemy usługę kompletacji profili

C-profile

M9-6516 profile is used for the production of sliding doors for wardrobes. It fulfils a function of board's finish.

Technical data:


Material: steel strip DX51D
Length: min. 500 mm, max. 3000 mm
Thickness of the steel strip: 1,5 mm
Weight of 1 running metre: 0.30 kg [±10%]

Additional information:

Finishing:
• Zin coated

Packing

Returnable steel pallet - 800 pcs. We offer the picking of profiles.

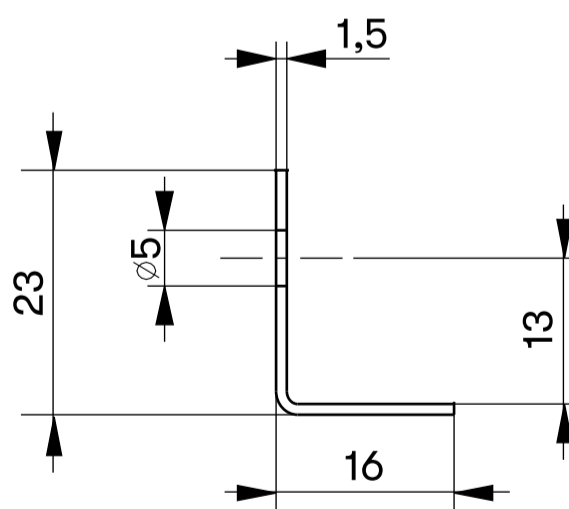

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl