

M9-6616

Uchwyt Duo do drzwi przesuwnych

Profil M9-6616 jest stosowany do produkcji drzwi przesuwnych szaf. Pełni rolę uchwytu oraz wykończenia płyty.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa DC01
Długość: min. 500 mm, max. 3000 mm
Grubość taśmy stalowej: 0,8 mm
Waga: 1 m.b. – 0,62 kg [± 10%]


Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- lakier RAL9016, RAL9006, RAL9005 zabezpieczony folią ochronną. Istnieje możliwość wykonania profili w innych kolorach lub powlekanych okleiną drewnopodobną - minimalna ilość danego koloru 10 000 m.b.

Pakowanie

Paleta stalowa zwrotna - 800 szt Oferujemy usługę kompletacji profili

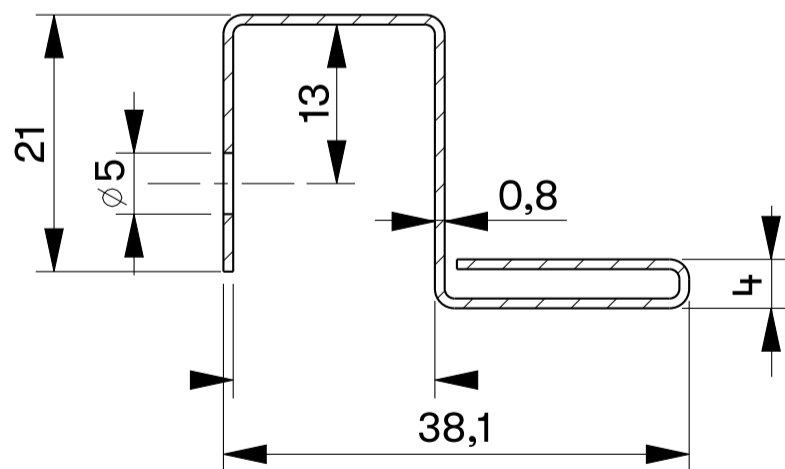

Duo handle

M9-6616 profile is used for the production of sliding doors for wardrobes. It fulfils a function of a handle and board's finish.

Technical data:

Material: steel strip DC01
Length: min. 500 mm, max. 3000 mm
Thickness of the steel strip: 0,8 mm
Weight of 1 running metre: 0.62 kg [±10%]

Additional information:

Finishing:

- varnish RAL9016, RAL9006 covered with a protective foil. It is possible to manufacture the profiles in other RAL colours or coated with wood-like veneer - minimal amount of a gives colour is 10 000 running metres.

Packing

Returnable steel pallet - 800 pcs. We offer the picking of profiles.



Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl