
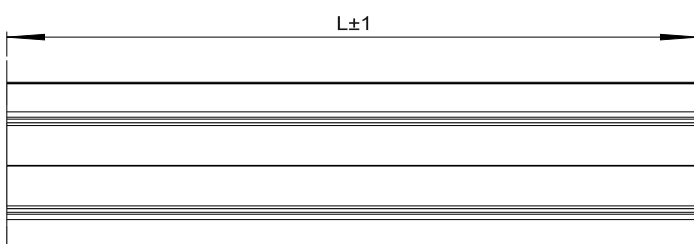


RS-1524 Rura spawana Ø 15 ocynkowana

Tube welded Ø 15 galvanized

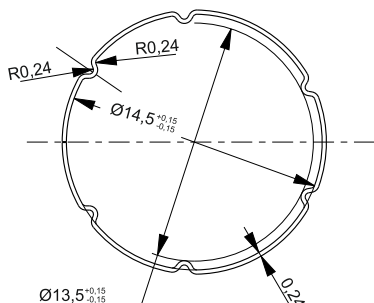

Tube RS-1524 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most of drives for roller blinds Ø 15 available on the market.

Technical data:

Material – galvanised steel strip DX51D+Z

Length – 3700 mm or acc. to Customer's specification

Steel strip thickness – 0.25 mm

Weight of 1 running metre – 0.09 kg [±10%]

Additional information:

Finishing – galvanised.

It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing:

Long-load – 50 pcs. x 3.7 m

Package/cardboard – total amount 185 running metres/16,65 kg.

Cut to length – to Customer's specification.

Package/cardboard caps

Other profiles from RS line:

RS-1724 welded tube Ø 17 /0.25

RS-2530 welded tube Ø 24 /0.3

RS-2540 welded tube Ø 24 /0.4

RS-2440 welded tube Ø 24 /0.4 with driver and strip

Rura RS-1524 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 15 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał - taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z

Długość - 3700 mm lub według specyfikacji klienta

Grubość taśmy stalowej - 0,25 mm

Waga 1 m.b. - 0,09 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje:

Wykończenie: ocynk

Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie:

Długość - 50 szt x 3,7 m

Opakowanie / karton - łączna ilość 185 m.b. /16,65 kg

Cięta na wymiar - według specyfikacji klienta.

Opakowanie /nasadki kartonowe.

Pozostałe profile z rodziny RS:

RS-1724 rura spawana Ø 17 /0,25

RS-2440 rura spawana Ø 24 /0,4 z zabierakiem

RS-2530 rura spawana Ø 24 /0,3

RS-2540 rura spawana Ø 24 /0,4

