

RS-1524

Rura spawana Ø 15 ocynk

Rura RS-1524 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 15 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość: 3700 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej: 0,25 mm
Waga: 1 m.b. – 0,09 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- ocynk

Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie

Długość - 50 szt x 3,7 m

Opakowanie / karton - łączna ilość 185 m.b. /16.65 kg

Cięta na wymiar - według specyfikacji klienta.

Opakowanie /nasadki kartonowe.

Tube welded Ø 15 Zin coated

Tube RS-1524 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most roller blinds Ø 15 available on the market.

Technical data:

Material: Zin coated steel strip DX51D+Z
Length: 3700 mm or acc. to Customer's specification
Thickness of the steel strip: 0,25 mm
Weight of 1 running metre: 0,09 kg [±10%]

Additional information:

Finishing:

- Zin coated

Incompatibility tests are recommended with other components.


Packing

Long-load – 50 pcs. x 3,7 m

Package/cardboard – total amount 185 running metres /16,65 kg

Cut to length – to Customer's specification.

Package/cardboard caps.

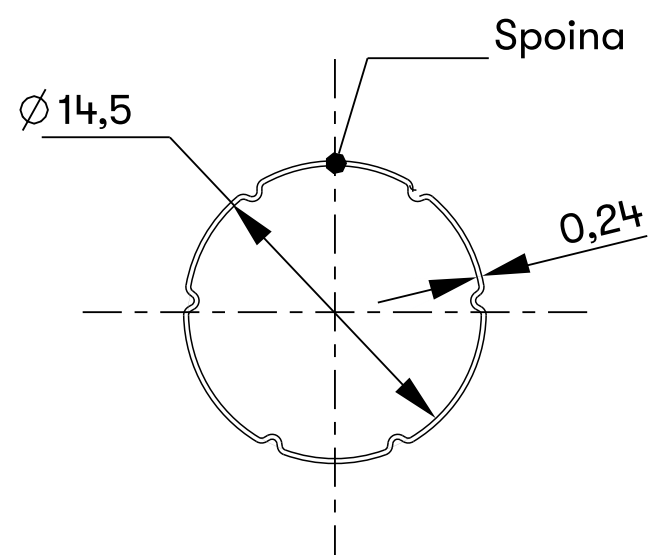

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl