


RS-1724 Rura spawana Ø 17 ocynkowana

Tube welded Ø 17 galvanized

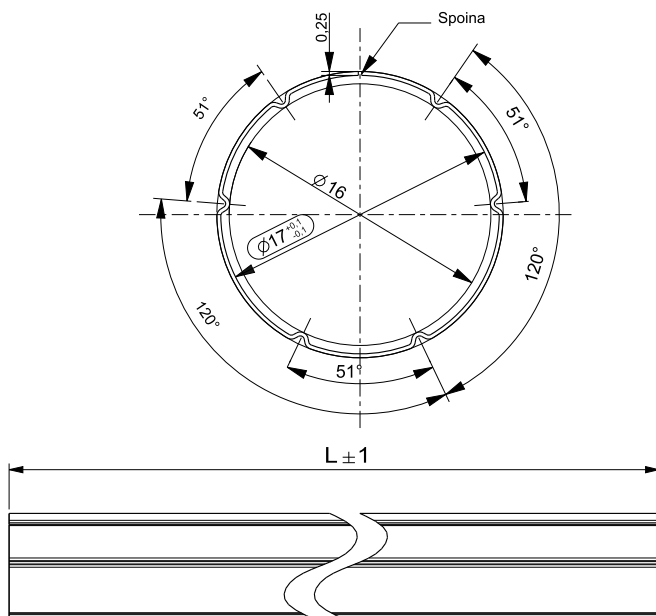

Tube RS-1724 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most of drives for roller blinds Ø 17 available on the market.

Technical data:

Material – galvanised steel strip DX51D+Z
Length– 3700 mm or acc. to Customer's specification
Steel strip thickness – 0.25 mm
Weight of 1 running metre – 0.10 kg [±10%]

Additional information:

Finishing – galvanised.
It is possible to apply an adhesive tape MU 12mm
It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing:

Long-load – 63 pcs. x 3.7 m
Package/cardboard – total amount 233.1 running metres /26,5 kg
Cut to length – 50 pcs.
Package/cardboard caps

Other profiles from RS line:

RS-1524 welded tube Ø 15 /0.25
RS-2530 welded tube Ø 24 /0.3
RS-2540 welded tube Ø 24 /0.4
RS-2440 welded tube Ø 24 /0.4 with driver and strip

Rura RS-1724 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 17 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał - taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość - 3700 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej - 0,25 mm
Waga 1 m.b. - 0,10 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje:

Wykończenie: ocynk
Istnieje możliwość nanoszenia taśmy klejowej MU 12 mm
Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie:

Długość- 63 szt x 3,7 m
Opakowanie / karton - łączna ilość 233,1 m.b. /26,5 kg
Cięta na wymiar - 50 szt
Opakowanie/nasadki kartonowe.

Pozostałe profile z rodziny RS:

RS-1524 rura spawana Ø 15 /0,25
RS-2530 rura spawana Ø 24 /0,3
RS-2540 rura spawana Ø 24 /0,4
RS-2440 rura spawana Ø 24 /0,4 z zabierakiem

