

RS-1724 Rura spawana Ø 17 ocynkowana z taśmą

Tube welded Ø 17 galvanized with an adhesive tape

Rura RS-1724 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 17 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał – taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z

Długość – 3700 mm lub według specyfikacji klienta

Grubość taśmy stalowej – 0,25 mm

Waga 1 m.b. – 0,10 kg [$\pm 10\%$]

Dodatkowe informacje:

Wykończenie: ocynk

Na rurkę naniesiona jest preferowana taśma klejowa MU 12 mm

Zalecane jest wykonanie testów zgodności

z pozostałymi komponentami.

Pakowanie:

Długość – 63 szt x 3,7 m

Opakowanie / karton – łączna ilość 233,1 m.b. /26,5 kg

Cięta na wymiar – 50 szt

Opakowanie/nasadki kartonowe.


Pozostałe profile z rodziny RS:

RS-1524 rura spawana Ø 15 /0,25

RS-2440 rura spawana Ø 24 /0,4 z zabierakiem

RS-2530 rura spawana Ø 24 /0,3

RS-2540 rura spawana Ø 24 /0,4

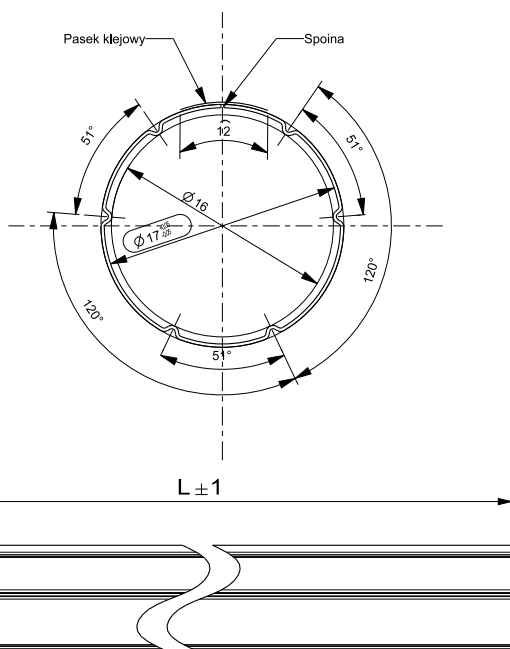

Tube RS-1724 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most of drives for roller blinds Ø 17 available on the market.

Technical data:

Material – galvanised steel strip DX51D+Z

Length – 3700 mm or acc. to Customer's specification

Steel strip thickness – 0.25 mm

Weight of 1 running metre – 0.10 kg [$\pm 10\%$]

Additional information:

Finishing – galvanised.

The preferred adhesive tape is applied on the tube MU 12 mm

It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing:

Long-load – 63 pcs. x 3,7 m

Package/cardboard – total amount 233.1 running metres /26,5 kg

Cut to length – 50 pcs.

Package/cardboard caps

Other profiles from RS line:

RS-1524 welded tube Ø 15 /0.25

RS-2530 welded tube Ø 24 /0.3

RS-2540 welded tube Ø 24 /0.4

RS-2440 welded tube Ø 24 /0.4 with driver and strip

