

RS-1724

Rura spawana Ø 17 ocynk z taśmą

Rura RS-1724 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 17 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość: 3700 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej: 0,25 mm
Waga: 1 m.b. – 0,10 kg [$\pm 10\%$]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- ocynk

Na rurkę naniesiono preferowaną taśmę klejową MU 12mm Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami

Pakowanie

Długość - 63 szt x 3,7 m
Opakowanie / karton - łączna ilość 233,1 m.b. /26.5 kg
Cięta na wymiar - 50 szt
Opakowanie/nasadki kartonowe.

Tube welded Ø 17 Zin coated with an adhesive tape

Tube RS-1724 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most roller blinds Ø 17 available on the market.

Technical data:

Material: Zin coated steel strip DX51D+Z
Length: 3700 mm or acc. to Customer's specification
Thickness of the steel strip: 0,25 mm
Weight of 1 running metre: 0,10 kg [$\pm 10\%$]

Additional information:


Finishing:

- Zin coated

The preferred adhesive tape is applied on the tube MU 12mm It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing

Long-load – 63 pcs. x 3,7 m
Package/cardboard – total amount 233,1 running metres /26.5kg
Cut to length – 50 pcs.
Package/cardboard caps

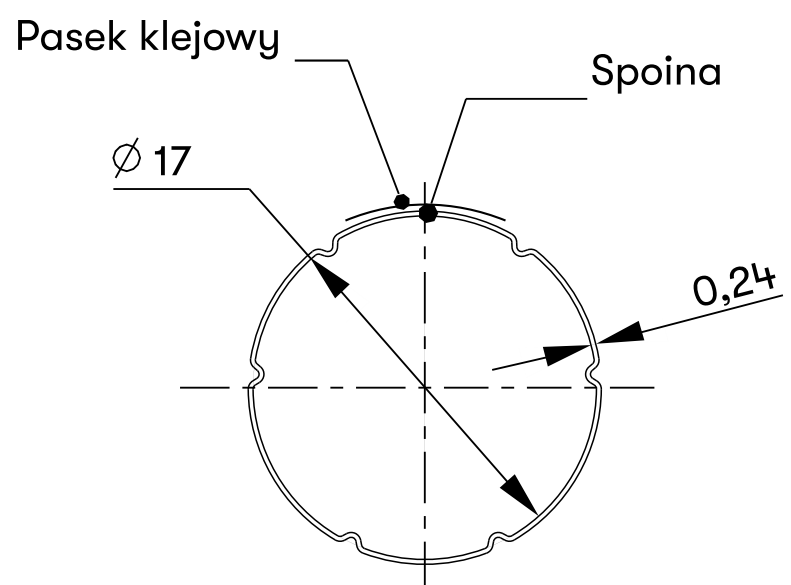

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl