

RS-2440

Rura spawana Ø 24 ocynk z zabierakiem

Rura RS-2440 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 24 dostępnych na rynku. Rura dodatkowo zawiera zabierak.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość: 4000 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej: 0,4 mm
Waga: 1 m.b. – 0,24 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- ocynk

Na rurkę naniesiono preferowaną taśmę klejową MU 19mm Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami

Pakowanie

Długość - 25 szt x 4,0 m
Opakowanie / karton - łączna ilość 100 m.b. /25 kg
Cięta na wymiar - 25 szt
Opakowanie/nasadki kartonowe.

Tube welded Ø 24 Zin coated with a driver

Tube RS-2440 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most roller blinds Ø 24 available on the market. Additionally, the tube includes a driver.

Technical data:

Material: Zin coated steel strip DX51D+Z
Length: 4000 mm or acc. to Customer's specification
Thickness of the steel strip: 0,4 mm
Weight of 1 running metre: 0,24 kg [±10%]

Additional information:


Finishing:

- Zin coated

The preferred adhesive tape is applied on the tube MU 19mm It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing

Long-load – 25 pcs. x 4,0 m
Package/cardboard – total amount 100 running metres /25 kg
Cut to length – 25 pcs.
Package/cardboard caps

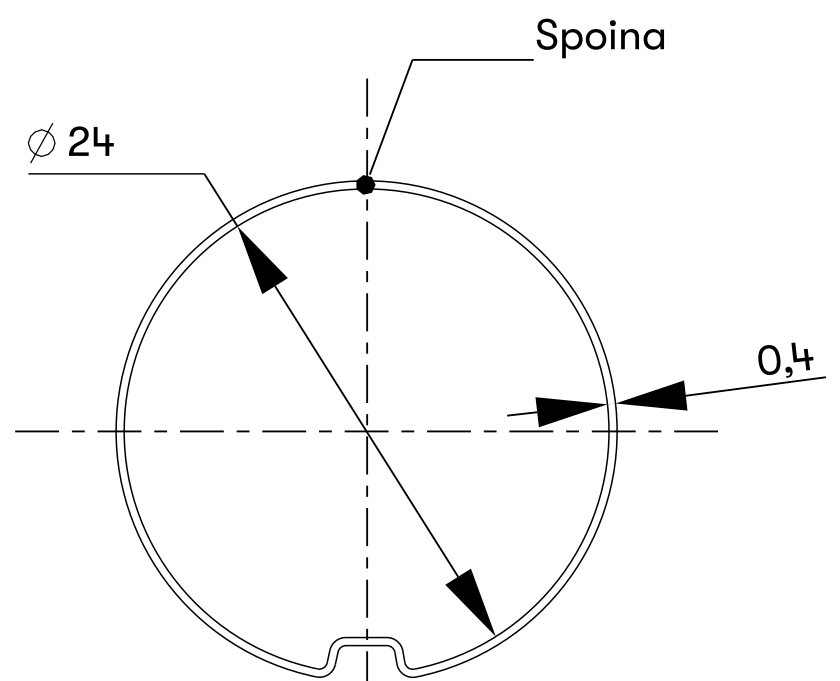

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl