
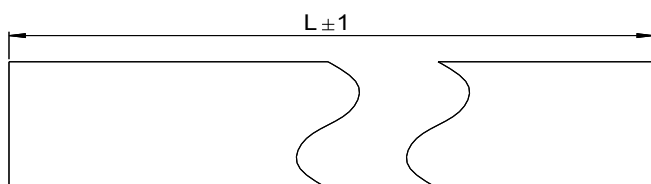


RS-2440 Rura spawana Ø 24 ocynk z zabierakiem i taśmą

Tube welded Ø 24 galvanised with a driver and an adhesive tape

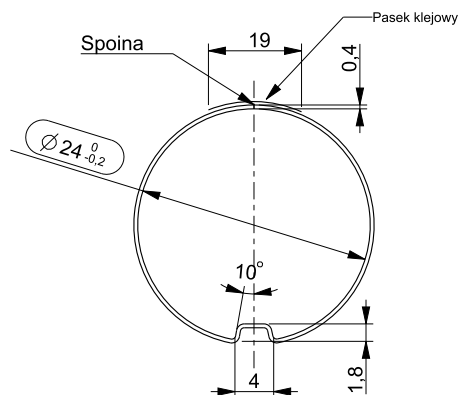

Tube RS-2440 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most roller blinds Ø 24 available on the market. Additionally, the tube includes a driver.

Technical data:

Material – galvanised steel strip DX51D+Z
Length – 4000 mm or acc. to Customer's specification
Steel strip thickness – 0.4 mm
Weight of 1 running metre – 0.24 kg [±10%]

Additional information:

Finishing – galvanised.

The preferred adhesive tape is applied on the tube MU 19mm
It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing:

Long-load – 25 pcs. x 4,0 m
Package/cardboard – total amount 100 running metres /25 kg
Cut to length – 25 pcs.
Package/cardboard caps

Other profiles from RS line:

RS-1524 welded tube Ø 15 /0,25
RS-1724 welded tube Ø 17 /0,25
RS-2530 welded tube Ø 24 /0,3
RS-2540 welded tube Ø 24 /0,4

Rura RS-2440 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 24 dostępnych na rynku. Rura dodatkowo zawiera zabierak.

Dane techniczne:

Materiał – taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość – 4000 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej – 0,4 mm
Waga 1 m.b. – 0,24 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje:

Wykończenie: ocynk

Na rurkę naniesiono preferowaną taśmę klejową MU 19mm
Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie:

Długość – 25 szt x 4,0 m
Opakowanie / karton – łączna ilość 100 m.b. /25 kg
Cięta na wymiar – 25 szt
Opakowanie/nasadki kartonowe.

Pozostałe profile z rodziny RS:

RS-1524 rura spawana Ø 15 /0,25
RS-1724 rura spawana Ø 17 /0,25
RS-2530 rura spawana Ø 24 /0,3
RS-2540 rura spawana Ø 24 /0,4

