

RS-2540

Rura spawana Ø 24 ocynkowana

Rura RS-2540 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 24 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość: 4000 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej: 0,4 mm
Waga: 1 m.b. – 0,24 kg [$\pm 10\%$]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- ocynk

Istnieje możliwość nanoszenia taśmy klejowej MU 12 mm lub 19 mm Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie

Długość - 25 szt x 4,0 m
Opakowanie / karton - łączna ilość 100 m.b. /25 kg
Cięta na wymiar - 25 szt
Opakowanie/nasadki kartonowe.

Tube welded Ø 24 Zin coated

Tube RS-2540 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most of drives for roller blinds Ø 24 available on the market.

Technical data:

Material: Zin coated steel strip DX51D+Z
Length: 4000 mm or acc. to Customer's specification
Thickness of the steel strip: 0,4 mm
Weight of 1 running metre: 0,24 kg [$\pm 10\%$]

Additional information:


Finishing:

- Zin coated

It is possible to apply an adhesive tape MU 12 mm or 19 mm It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing

Long-load – 25 pcs. x 4,0 m
Package/cardboard – total amount 100 running metres /25 kg
Cut to length – 25 pcs.
Package/cardboard caps

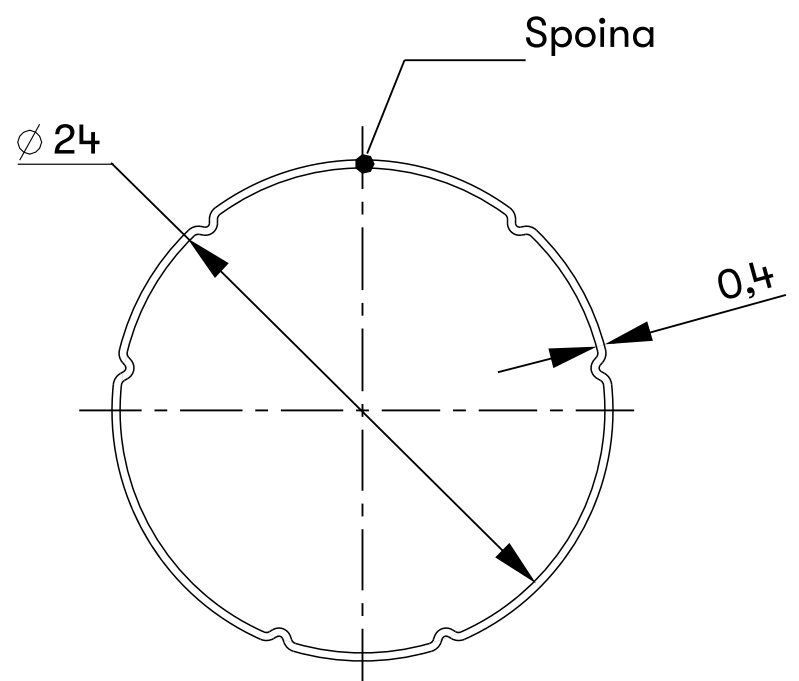

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl