
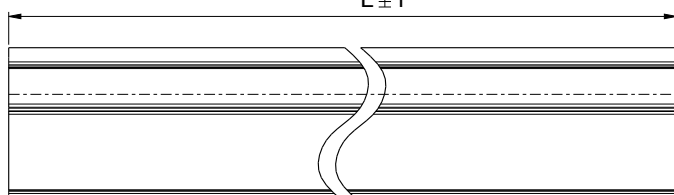


RS-2540 Rura spawana Ø 24 ocynkowana z taśmą

Tube welded Ø 24 galvanized with an adhesive tape

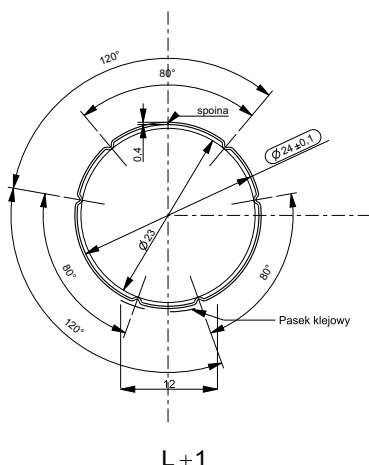

Tube RS-2540 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most of drives for roller blinds Ø 25 available on the market.

Technical data:

Material – galvanized steel strip DX51D+Z
Length – 4000 mm or acc. to Customer's specification
Steel strip thickness – 0.4 mm
Weight of 1 running metre – 0.24 kg [±10%]

Additional information:

Finishing – galvanized.
The preferred adhesive tape is applied on the tube 12mm or 19mm. It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing:

Long-load – 25 pcs. x 4,0 m
Package/cardboard – total amount 100 running metres /25 kg
Cut to length – 25 pcs.
Package/cardboard caps

Other profiles from RS line:

RS-1524 welded tube Ø 15 /0.25
RS-1724 welded tube Ø 17 /0.25
RS-2530 welded tube Ø 24 /0.3
RS-2440 welded tube Ø 24 /0.4 with driver and strip

Rura RS-2540 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 24 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał – taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość – 4000 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej – 0,4 mm
Waga 1 m.b. – 0,24 kg [± 10 %]

Dodatkowe informacje:

Wykończenie: ocynk
Na rurkę naniesiona jest preferowana przez klienta taśma klejowa o szerokości 12 mm lub 19 mm. Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie:

Długość – 25 szt x 4,0 m
Opakowanie / karton – łączna ilość 100 m.b. /25 kg
Cięta na wymiar – 25 szt
Opakowanie/nasadki kartonowe.

Pozostałe profile z rodziny RS:

RS-1524 rura spawana Ø 15 /0,25
RS-1724 rura spawana Ø 17 /0,25
RS-2530 rura spawana Ø 24 /0,3
RS-2440 rura spawana Ø 24 /0,4 z zabierakiem

