


RS-2540 Rura spawana Ø 24 ocynkowana

Tube welded Ø 24 galvanized

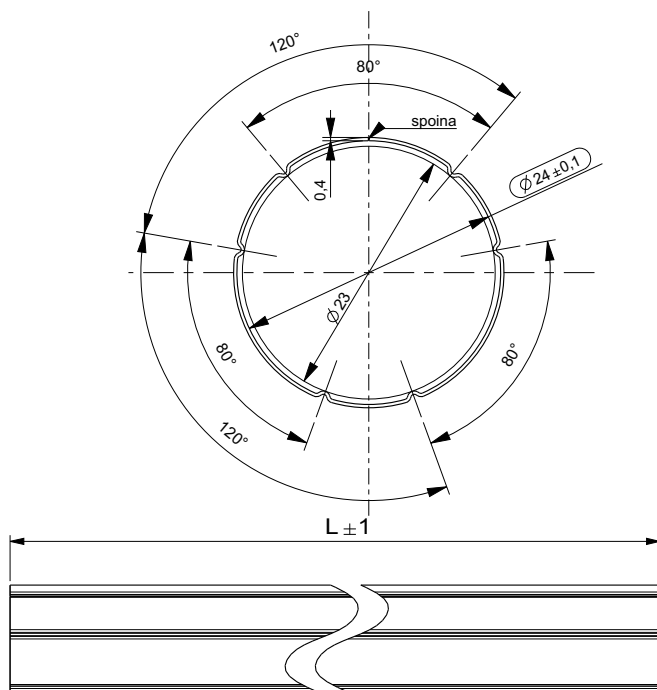

Tube RS-2540 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most of drives for roller blinds Ø 24 available on the market.

Technical data:

Material – galvanised steel strip DX51D+Z

Length – 4000 mm or acc. to Customer's specification

Steel strip thickness – 0.4 mm

Weight of 1 running metre – 0.24 kg [±10%]

Additional information:

Finishing – galvanised.

It is possible to apply an adhesive tape MU 12 mm or 19 mm

It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing:

Long-load – 25 pcs. x 4,0 m

Package/cardboard – total amount 100 running metres /25 kg

Cut to length – 25 pcs.

Package/cardboard caps

Other profiles from RS line:

RS-1524 welded tube Ø 15 /0.25

RS-1724 welded tube Ø 17 /0.25

RS-2530 welded tube Ø 24 /0.3

RS-2440 welded tube Ø 24 /0.4 with driver and strip

Rura RS-2540 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 24 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał – taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z

Długość – 4000 mm lub według specyfikacji klienta

Grubość taśmy stalowej – 0,4 mm

Waga 1 m.b. – 0,24 kg [± 10 %]

Dodatkowe informacje:

Wykończenie: cynk

Istnieje możliwość nanoszenia taśmy klejowej MU 12 mm lub 19 mm

Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie:

Długość – 25 szt x 4,0 m

Opakowanie / karton – łączna ilość 100 m.b. /25 kg

Cięta na wymiar – 25 szt

Opakowanie/nasadki kartonowe.

Pozostałe profile z rodziny RS:

RS-1524 rura spawana Ø 15 /0,25

RS-1724 rura spawana Ø 17 /0,25

RS-2530 rura spawana Ø 24 /0,3

RS-2440 rura spawana Ø 24 /0,4 z zabierakiem

