

RS-2540

Rura spawana Ø 24 ocynkowana z taśmą

Rura RS-2540 jest stosowana do nawijaczy rolet wewnętrznych. Współpracuje z większością napędów rolet Ø 24 dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z
Długość: 4000 mm lub według specyfikacji klienta
Grubość taśmy stalowej: 0.4 mm
Waga: 1 m.b. – 0,24 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- ocynk

Na rurkę naniesiona jest preferowana przez klienta taśma klejowa o szerokości 12 mm lub 19 mm. Zalecane jest wykonanie testów zgodności z pozostałymi komponentami.

Pakowanie

Długość - 25 szt x 4,0 m
Opakowanie / karton - łączna ilość 100 m.b. /25 kg
Cięta na wymiar - 25 szt
Opakowanie/nasadki kartonowe.

Tube welded Ø 24 Zin coated with an adhesive tape

Tube RS-2540 is applied for the winder for the roller blinds. It works with the most of drives for roller blinds Ø 24 available on the market.

Technical data:

Material: Zin coated steel strip DX51D+Z
Length: 4000 mm or acc. to Customer's specification
Thickness of the steel strip: 0.4 mm
Weight of 1 running metre: 0,24 kg [±10%]

Additional information:


Finishing:

- Zin coated

The preferred adhesive tape is applied on the tube 12mm or 19mm. It is recommended to carry out the tests of compliance with other components.

Packing

Long-load – 25 pcs. x 4,0 m
Package/cardboard – total amount 100 running metres /25 kg
Cut to length – 25 pcs.
Package/cardboard caps

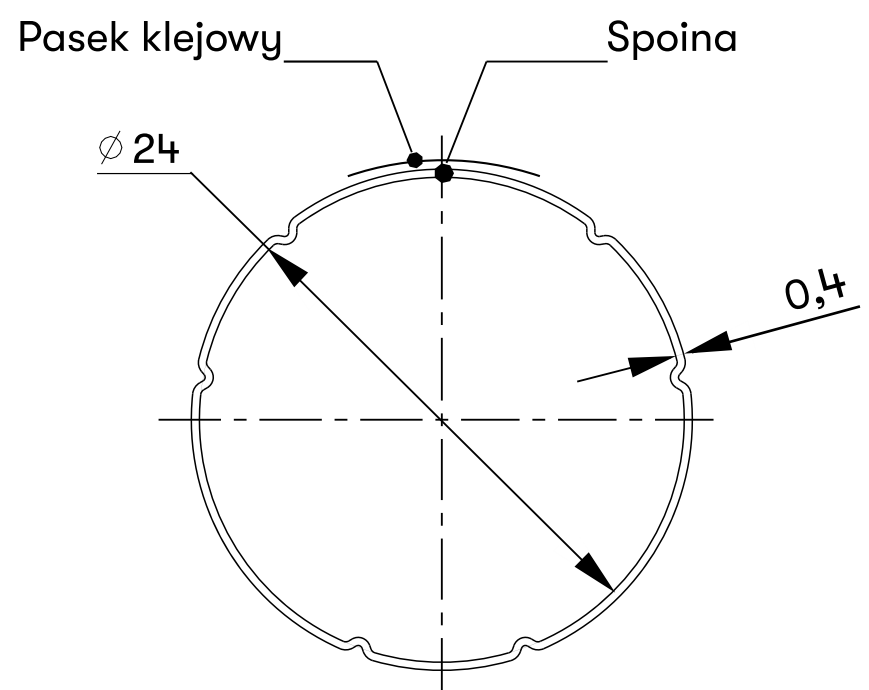

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl