

M2-1000

Tor górny

Tor górny M2-1000 stosowany do produkcji drzwi przesuwanych montowanych w szafach, garderobach i wnękach.

Dane techniczne:

Materiał: taśma stalowa ocynkowana DC01

Długość: max. 5000 mm

Grubość taśmy stalowej: 0,45 mm

Waga: 1 m.b. – 0,82 kg [± 10%]

Dodatkowe informacje

Wykończenie:

- Lakier
- Okleina drewnopodobna

It is possible to make the fitting holes and the profile cutting to size.

Pakowanie

Opakowanie / rękaw foliowy

Steel top track

Steel top track M2-1000 is applied to the production of the sliding doors fitted in the wardrobes.

Technical data:

Material: galvanised steel strip DC01

Length: max. 5000 mm

Thickness of the steel strip: 0.45 mm

Weight of 1 running metre: 0.82 kg [±10%]

Additional information:


Finishing:

- Lacquer
- Veneer

Istnieje możliwość wykonania otworów montażowych oraz docięcia profilu na żądaną długość.

Packing

Package / foil sleeve

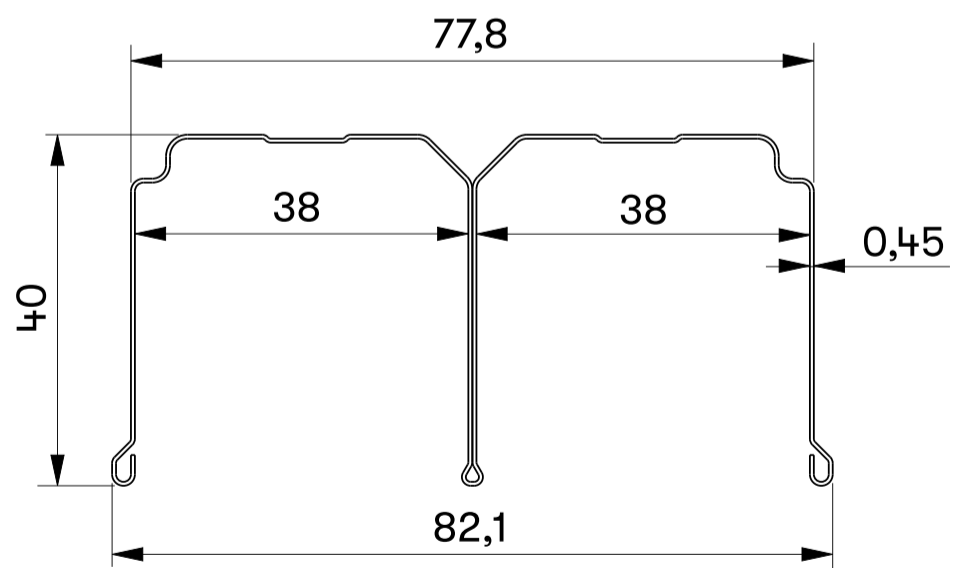

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa, Polska
www.metalunion.pl